

4H-EC3LS Laschenstoß Beispiele

Seite neu erstellt Sept. 2017

• Kontakt



• Programmübersicht



• Bestellformular



Infos auf dieser Seite

... als pdf




Die folgenden Laschenstöße stellen eine Auswahl möglicher Ausführungen dar und zeigen, dass


- Flachstäbe und Doppel-T-Profile gestoßen werden können
- der Stoß nur über die Flansche, nur über den Steg oder kombiniert konstruiert werden kann
- nur Flanschaußenlaschen vorhanden sein können
- ungleiche Träger gestoßen werden können
- ein Spalt zwischen den Trägern vorhanden sein kann
- die Träger zueinander versetzt sein können

Es können hier nicht alle Variationsmöglichkeiten gezeigt werden!

Flachstahlstoß

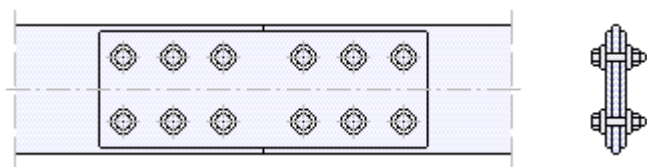


Stoß nur über Flansche

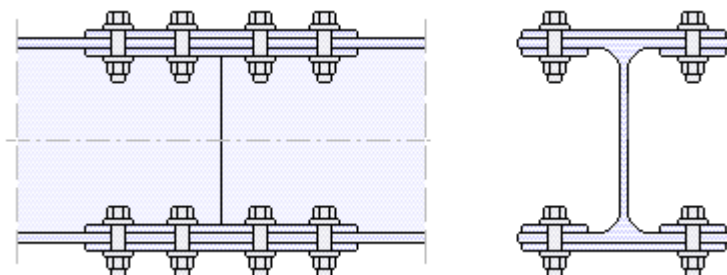


Laschen an Flanschen und Steg


Flanschinnen- und -außenlaschen unterschiedlich. Schraubengrößen können variieren bei allen drei Stoßelementen; Schraubengüten und -anzahlen gleichfalls

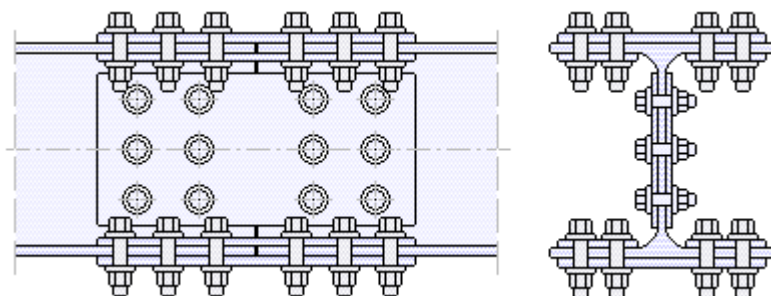

Stoß zweier ungleicher Träger

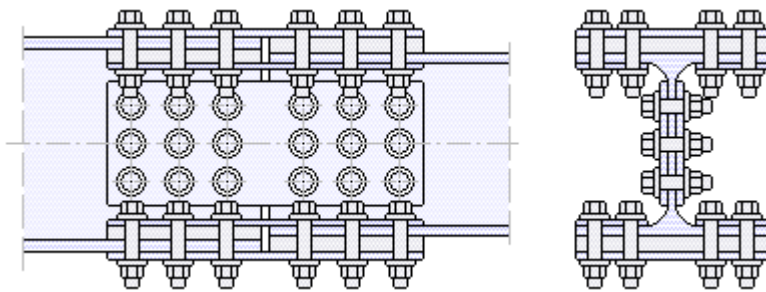

Spalt und Versatz zwischen den Trägern

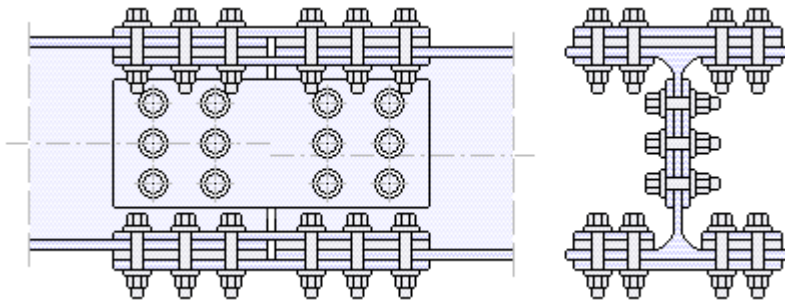

[zur Hauptseite 4H-EC3LS, Laschenstoß](#) 



© [pcae](#) GmbH Kopernikusstr. 4A 30167 Hannover Tel. 0511/70083-0 Fax 70083-99 Mail dte@pcae.de