

1. Eingabedaten

1.1. Trägerdurchbruch rechteckig unverstärkt gemäß DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, NCI NA.6.7

1.2. Balken

Balken aus Brettschichtholz EC, GL28h 220/880 mm, $\rho_k = 425 \text{ kg/m}^3$, NKL 1


$h_{ro} = 430 \text{ mm}$, $h_{ru} = 350 \text{ mm}$, $a = 250 \text{ mm}$ (Bezeichnungen gemäß NA:2013-08, NCI NA.6.7 Bild NA.7)

$f_{m,k} = 28.00 \text{ N/mm}^2$, $f_{t,k} = 22.30 \text{ N/mm}^2$, $f_{c,k} = 28.00 \text{ N/mm}^2$, $f_{v,k} = 3.50 \text{ N/mm}^2$, $f_{t90,k} = 0.50 \text{ N/mm}^2$

Die Ecken des Durchbruchs sind auszurunden mit $r \geq 15 \text{ mm}$

$f_{m,k}$ wurde mit $k_h = 1.000$ erhöht

Ansicht Maßstab 1:90, Längeneinheit in [mm]

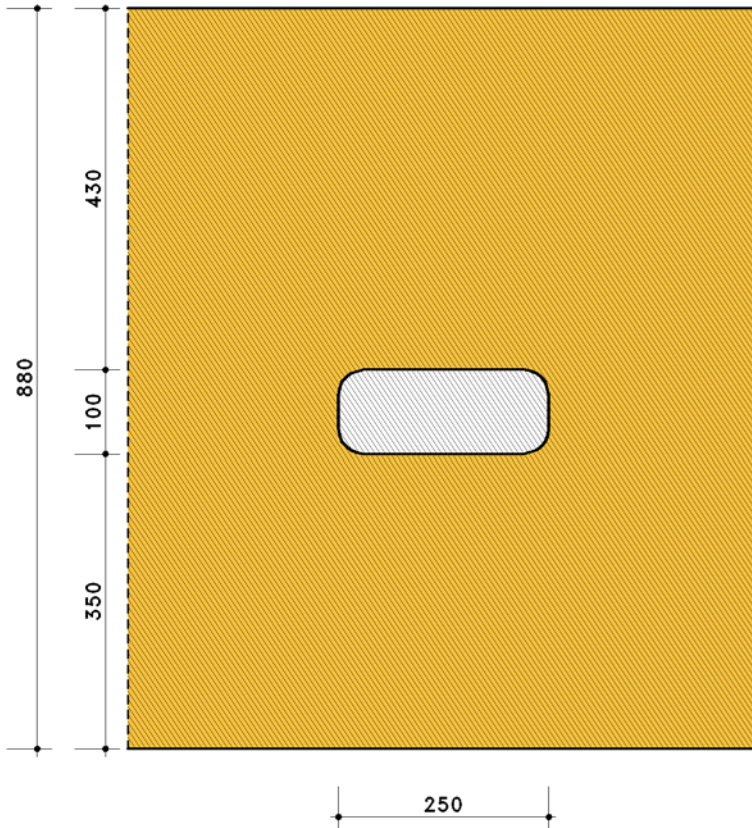

1.3. Schnittgrößen

Nr.	Name	linker Rand			rechter Rand			KLED	k _{mod}	γ
		N _d kN	V _d kN	M _d kNm	N _d kN	V _d kN	M _d kNm			
1	g+w+s	0.00	62.86	70.56	0.00	55.86	55.72	kurz	0.900	1.30

2. Ergebnisse

2.1. Querzugspannung am Durchbruch

$h_r = 350 \text{ mm}$, $l_{t,90} = 490 \text{ mm}$, $f_{t,90k} = 0.500 \text{ N/mm}^2$

Nr	f _{t90,d} N/mm ²	zul F _{t90,d} kN	linker Rand				rechter Rand				
			F _{tV,d} kN	F _{tM,d} kN	F _{t90,d} kN	u _l -	F _{tV,d} kN	F _{tM,d} kN	F _{t90,d} kN	u _r kN	u -
1	0.346	13.342	5.33	1.61	6.95	0.521	4.74	1.27	6.01	0.451	0.521

$u_{max} = 0.521 \leq 1 \Rightarrow \text{ok.}$

2.2. Biegung am Durchbruchquerschnitt

$I_{nz} = 1243561 \text{ cm}^4$, $z_s = 435 \text{ mm}$, $W_{n0} = 28596 \text{ cm}^3$, $W_{nU} = 27937 \text{ cm}^3$, $W_o = 6780 \text{ cm}^3$, $W_u = 4492 \text{ cm}^3$

Nr	$f_{m,d}$ N/mm ²	$f_{t,d}$ N/mm ²	$f_{c,d}$ N/mm ²	$\sigma_{N,d}$ N/mm ²	$\sigma_{M,o,d}$ N/mm ²	$\sigma_{M,u,d}$ N/mm ²	$\Delta\sigma_{M,o,d}$ N/mm ²	$\Delta\sigma_{M,u,d}$ N/mm ²	$\sigma_{u,d}$ N/mm ²	$\sigma_{o,d}$ N/mm ²	$u_{o,d}$ -	$u_{u,d}$ -	u -
1	19.38	15.44	19.38	0.000	-2.208	2.260	-0.603	0.741	-2.811	3.001	0.145	0.155	0.155

$u_{max} = 0.155 \leq 1 \Rightarrow \text{ok.}$

2.3. Schub am reduzierten Querschnitt

Balkenbreite = 220 mm, Balkenhöhe = 780 mm, $k_{cr} = 0.714 \Rightarrow A_{ef} = 122571 \text{ mm}^2$, $\kappa_{max} = 1.529$

Nr	$f_{v,d}$ N/mm ²	linker Rand			rechter Rand			u -
		V_d kN	$\tau_{m,d}$ N/mm ²	u -	V_d kN	$\tau_{m,d}$ N/mm ²	u -	
1	2.42	62.86	1.177	0.486	55.86	1.045	0.431	0.486

$u_{max} = 0.486 \leq 1 \Rightarrow \text{ok.}$

3. Zusammenfassung

Gesamtausnutzung aller Nachweise $u_{max,Ges} = 0.521 \leq 1 \Rightarrow \text{ok.}$